




Serie **cablata** PROTEC

Il piacevole design, e l'ottimizzazione delle sue fasi di installazione grazie all'apertura completa del contenitore in ABS, rendono

la Serie PROTEC la scelta giusta per realizzare un sistema antifurto all'interno di locali abitativi. La gamma si estende dalle tre zone di protezione, alle nove zone di protezione escludibili, e nel modello PROTEC5X, certificato IMQ-Allarme, è già integrato il sistema di comando a chiave elettronica con funzionalità di parzializzazione impianto.

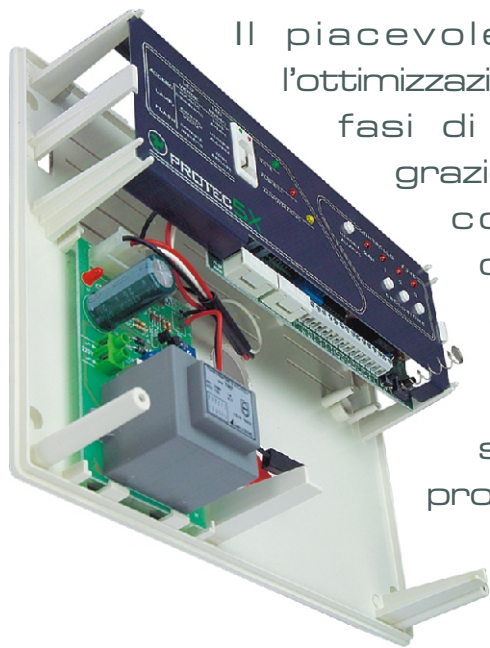

Serie cablata PROTEC



PROTEC3 Centrale antifurto 2 zone + 24h
PROTEC4 Centrale antifurto 3 zone + 24h
PROTEC5X Centrale antifurto 3 zone + 24h IMQ con chiave elettronica
PROTEC9 Centrale antifurto 8 zone + 24h

Zone di protezione immediate	1	2	2	7
Zone di protezione ritardate			1	
Zone di protezione antisabotaggio "24h"			1	
Tensione nominale di alimentazione	230Vca ±10% 50Hz			
Tensione nominale in uscita servizi	13Vcc ±5%			
Assorbimento normale	50mA	40mA		
Assorbimento massimo della sola centrale	35mA			
Corrente massima erogabile dall'alimentatore	0,7A (AL1)	1A (AL5)		
Batteria in tampone	12V 7Ah			
Fusibile sul primario del trasformatore	250mA - F			
Fusibile sul secondario del trasformatore	2A - F			
Fusibile uscita alimentazione servizi	1A - F			
Fusibile uscita sirene	3A - F			
Contenitore esterno	ABS			
Dimensioni (L)	280mm			
Dimensioni (A)	230mm			
Dimensioni (P)	96mm			

Serie su guida DIN ALADIN



Accessori



SA310 Sirena autoalimentata con lampeggiatore - IMQ



SA310S Sirena autoalimentata con lampeggiatore - IMQ



SP31 Sirena elettronica piezoelettrica certificata IMQ



IRIS Rivelatore volumetrico ad infrarossi passivi - IMQ



IRIS2 Rivelatore volumetrico doppio IR antistrisciamento



DT122 Rivelatore doppia tecnologia, microonde, doppio IR antistrisciam

Made in Italy