

Mini-fotocellule con autodiagnosi per PCM100 / PCM212
Infrared mini-photocells autodiagnosis for PCM100 / PCM212
Mini-cellules photoélectriques pour PCM100 / PCM212
Mini-celulas infrarrojas con autodiagnosis para PCM100 / PCM212

DESCRIZIONE

Le fotocellule FX30 creano una barriera ad infrarossi; la programmazione va effettuata dalla centrale PCM100 o PCM212. Le fotocellule FX30 sono conformi alle norme EN12453 e adatte ad essere impiegate come dispositivo di protezione per impianti d'automazione cancelli.

NOTA: non è possibile installare una sola coppia di FX30.

DESCRIPTION

The FX30 photocells make an infrared barrier; the operating setup of this barrier has to be made by the PCM100 / PCM212 central unit. The FX30 photocells are maden according to the EN12453 Standard and can be used as emergency device in a gate automation system.

NOTE: It's not possible to install just one FX30 pair.

DESCRIPTION

Les cellules photo-électriques FX30 font une barrière infrarouge; le fonctionnement de cette barrière doit être faite par l'unité PCM100/PCM212 centrale. Les FX30 sont conformes aux normes EN12453 et particulièrement indiquées pour fonctionner comme dispositif de protection pour systèmes de commande de portail.

Attention: Il n'est pas possible d'installer une seule couple de photocellules FX30.

DESCRIPCIÓN

Las fotocélulas FX30 hacen una barrera infrarroja; el funcionamiento de esta barrera debe ser hecho por la unidad PCM100/PCM212 central. Las fotocélulas FX30 son maden según la normativa EN12453 y se pueden utilizar como dispositivo de la emergencia en un sistema de la automatización de la puerta.


Nota: Es imposible instalar apenas un par de las fotocélulas FX30.

CARATTERISTICHE - SPECIFICATIONS - CARACTÉRISTIQUES - CARACTERÍSTICAS

- Funzionamento in alta sicurezza ad impulsi sincronizzati con autodiagnosi continua per guasti e interruzioni collegamenti - High security operation at synchronized with continuous auto-diagnosis for failure or interruption of connections - Fonctionnement en haute sécurité à impulsions synchronisées avec auto-diagnostic continue des pannes ou/et des interruptions de connexions - Funcionamiento en alta seguridad a impulsiones sincronizadas con autodiagnóstico por averías o interrupciones de conexiones
- Da utilizzare esclusivamente con centrali di comando predisposte PCM100/PCM212 - To use exclusively with central unit PCM100/PCM212
À utiliser exclusivement avec centrales de commande PCM100/PCM212 - A utilizar exclusivamente con centrales de mando PCM100/PCM212
- Collegamento semplificato TX ed RX verso la centrale con solo due conduttori - Simplified connection TX and RX toward the central unit with only 2 conductors - Connexion simplifiée TX et RX vers la centrale par deux seuls conducteurs - Conexión TX y RX a la unidad central a la unidad central con solamente 2 conductores
- Filtro limitatore di luminosità - Luminance limiting filter - Filtre limitateur de luminosité - Filtro limitador de luminosidad
- LEDs di allineamento TX/RX - TX/RX alignment LEDs - LEDs d'alignement TX/RX - LEDs de alineación TX/RX.
- Contenitore in ABS - ABS box - Boîtier en ABS - Caja en ABS.
- Tensione nominale d'alimentazione - Power supply voltage - Tension nominale d'alimentation - Tensión de alimentación
- Assorbimento: 15V ± 24Vcc
25mA
- Banda d'emissione - Band of emission - Bande d'émission - Banda de emisión: 950nm
- Portata max. - Max thrust - Couverture max - Cobertura max.: 20mt
- Contatti relè d'uscita - Output relay contacts - Contacts des relais de sortie - Contactos de los relays de salida: C/NC/NA 24V 1A
- Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Dimensiones: 42x80x24mm
- Conforme alla norma En12453 - According to EN12453 standard - Selon la réglementation EN12453 - Según la normativa EN12453



INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN

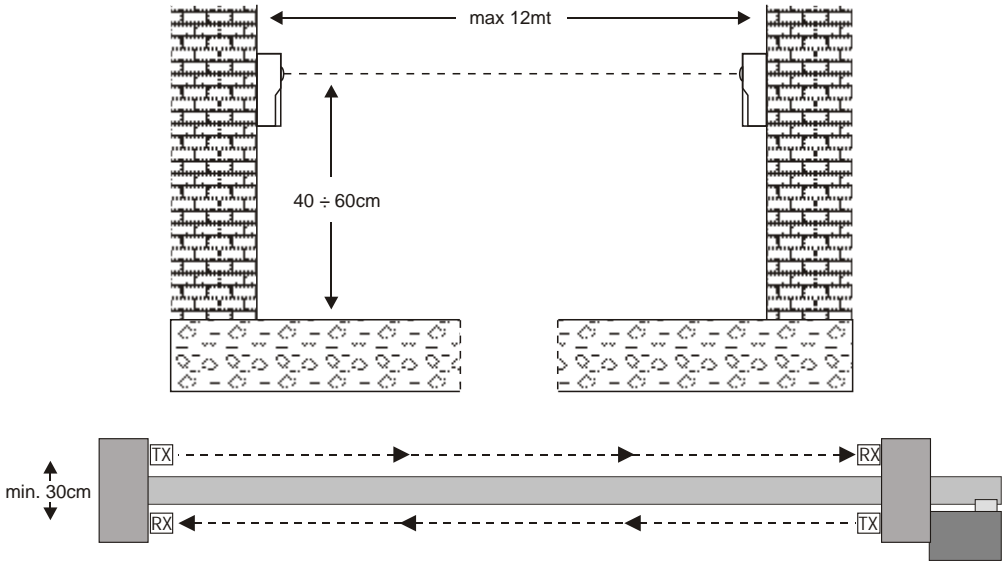

COLLEGAMENTI - CONNECTIONS - CONNEXIONS - CONEXIONES

