

**CIA**


C401/P

Contatto magnetico REED *REED magnetic contact*

CARATTERISTICHE FEATURES

Distanza di funzionamento <i>Operating gap</i>	12mm
Tensione massima <i>Max. voltage</i>	30V
Corrente massima <i>Max. current</i>	500mA
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	+5 + +40°C
Conforme alla norma <i>According to the standard</i>	CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLAZIONE *INSTALLATION*

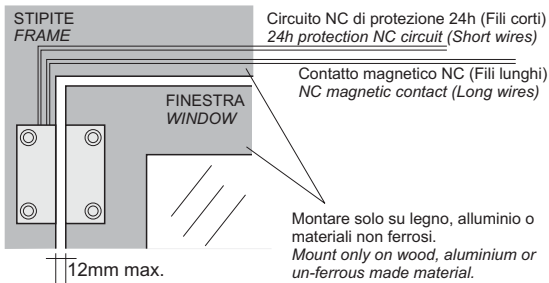

**CIA**

C401/P

Contact magnétique REED *Contacto magnético REED*

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TÉCNICAS DE CARACTERÍSTICAS

Distance max de fonctionnement
Boquete de funcionamiento 12mm

Voltage max.
Voltaje máximo 30V

Courant max.
Corriente máxima 500mA

Temperature de fonctionnement
Temperatura de funcionamiento +5 + +40°C

Selon la réglementation
Según el estándar CEI 79-2 1° Lev.

INSTALLATION *INSTALLATION*

