



FPMC65

CE EMC 89/336 CEE

Pulsante manuale a rottura vetro IP66



- Pressofusione di alluminio verniciata con resine epossidiche di colore rosso (bianco art. 2493).
- La rottura del vetro tramite pressione o martelletto (art.1471) provoca immediatamente lo scatto del microinterruttore interno ad uno scambio.
- Tensione max. 48Vcc/Vca
- Dimensioni: 95 x95 x 45 mm

- *Box in aluminium die-casting, epoxy paint in red color (white for art. 2493)*
- *Breaking the glass by .nger pressure or hammer (art. 1471), provokes the automatical release of the internal microswitch with 1 exchange.*
- *Max. voltage 48Vcc/Vca*
- *Dimensions: 95 x95 x 45 mm*



Per collegare i conduttori alla morsetteria sollevare la plastica porta vetrino svitando la vite posta sotto di esso.

For an easy connection of the wires to screw terminals, remove the glass and the screw under that.

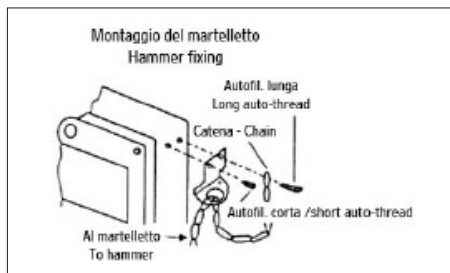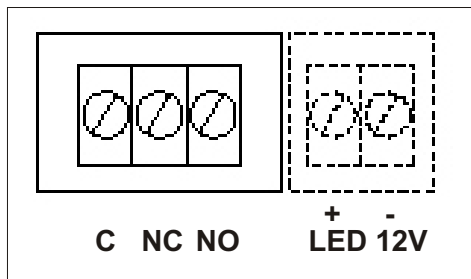

Pulsante in versione stagna IP66 con pressacavo o pressatubo di adeguate caratteristiche. Se si desidera la possibilità di test rapido, eliminare con una forbice il diaframma sulla guarnizione in PVC, in corrispondenza del punto di ingresso della chiavetta, successivamente disponibile svitando il tappo con una moneta.

NOTA: NON USARE IL MARTELLETTO ART. 1471

Waterproof break glass call point. It is possible to obtain a protection degree IP66 with proper cable clamp. If a test is necessary, remove cover and cut PVC gasket, so that the key input results free.

NOTE: NO SUITABLE FOR USE WITH HAMMER ART. 1471