

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	da loop 24 15 Vcc
Assorbimento medio	90uA
Assorbimento in allarme	25mA
Ripetitore di segnale	fuori porta
Visibilità led	360°(doppio led)
Umidità Relativa	93%
Grado di protezione	IP43
Attivazione test magnetico	Si
Dimensioni	mm 110x53h



FRFA

Rivelatore di fumo analogico



Il rivelatore di fumo analogico indirizzato FRFA basa il suo funzionamento sull'effetto Tyndall.

Unico nella sua categoria , controlla costantemente la perfetta funzionalità del sistema di rivelazione .

Il test funzionale viene attivato tramite un dispositivo magnetico che aumenta in misura determinata l'intensità di emissione sino a provocare l'allarme.



I rivelatori sono stati fabbricati in ottemperanza alle normative di riferimento UNI EN 54 – 7 / 9 (cer. Min 3503-316) ed hanno superato le prove per la marcatura CE

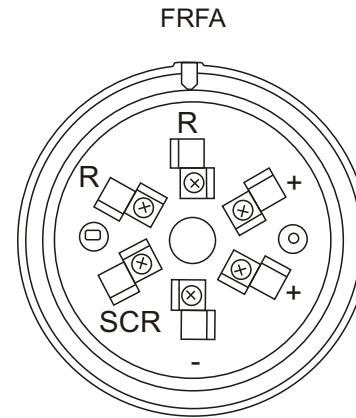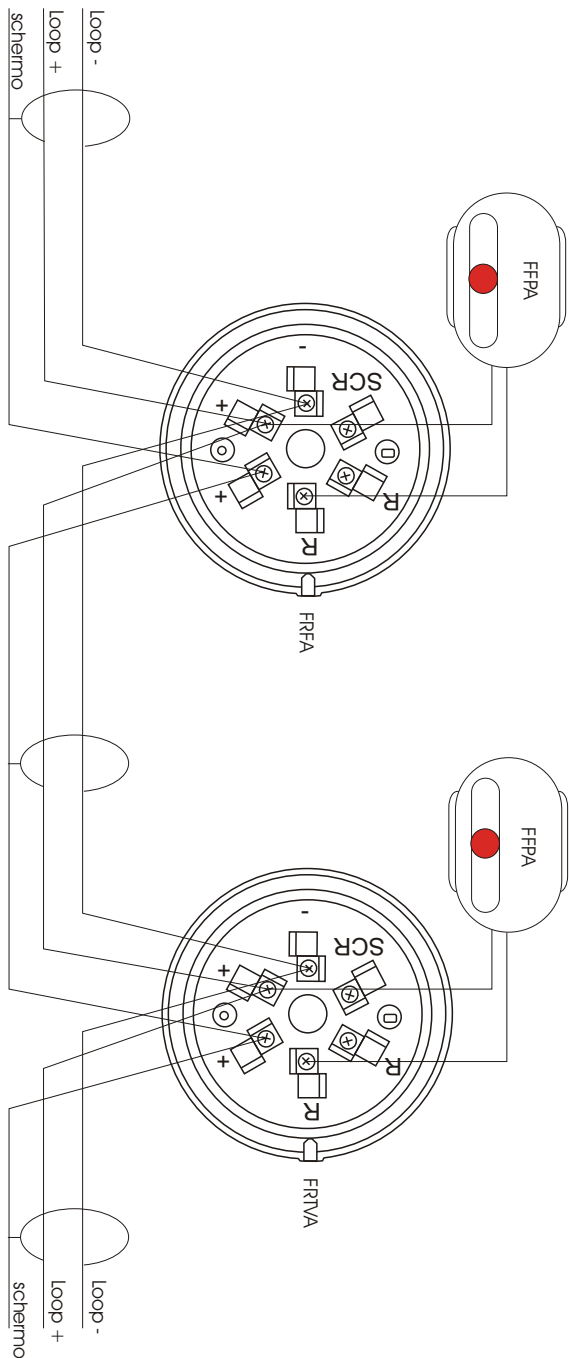

Morsettiera di collegamento

5/- negativo loop

6/+ positivo loop

1/+ schermatura loop

2/R uscita negative per

ripetitore ottico

3/R non connesso

4/SCR non connesso